


## SHRM-08 19" Baugruppenträger

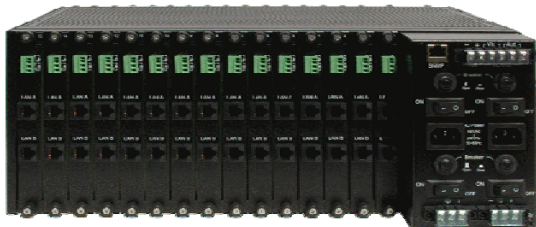

- Zentrale Lösung in 19-Zoll-Ausführung für 15 Module (bis zu 30 Strecken 2-Draht)
- Alle Schnittstellenanschlüsse auf der Rückseite (Ausnahme serieller Konfigurationsport)
- WAN-Anschluss über Schraub-/Steckklemmen
- Hot swappable
- Optional mit redundanter Stromversorgung
- Racküberwachung über optionales Überwachungsmodul

### Eigenschaften

- Zentrale Lösung für 15 DSL-Module, entspricht:
  - Max. 30 Strecken 2-Draht
  - Max. 15 Strecken 4-Draht
  - Mischbetrieb möglich
- Module können im laufenden Betrieb gewechselt werden
- Optional mit redundanter Spannungsversorgung + Racküberwachung
- Erfüllt UL1950, FCC 15 ClassB, EN55022 & EN60950

### Allgemein

- Abmessungen: 440 x 178 x 315 mm (BxHxT)
- 19-Zoll-Baugruppenträger, 4 HE
  - \* 2 Steckplätze für Stromversorgung
  - \* 15 Steckplätze für Modemmodule
- Je Modemmodul
  - \* WAN: Schraub-/Steckklemmen
  - \* LAN: 1 x RJ-45 10/100BaseTx Port (08s)  
2 x RJ-45 10/100BaseTx Port (05s)
  - \* Konsolenport / RS-232 : RJ-45
- Leistung: 200W (max. / 12W je Modul)
- Spannungsversorgung:
  - \* DC: 36 bis 72V
  - \* AC: 90 bis 230V
- Temperatur: -10 bis +55°C (Betrieb)
- Feuchtigkeit: 0-95%

